




## **Nastavenie VOIP údajov siete EuroFon do routera WELL IAD162 .**



**Pripojte router k internetovej sieti prostredníctvom portu WAN (od modemu), cez port LAN k vášmu PC a k napájacej sieti. Nasledujúce údaje budeme nastavovať cez webový**

prehliadač. Ten spustíte vo vašom počítači a do prehliadača zadáte IP adresu 192.168.123.123 podľa priloženého návodu. Ďalej budete postupovať podľa nasledovných pokynov.

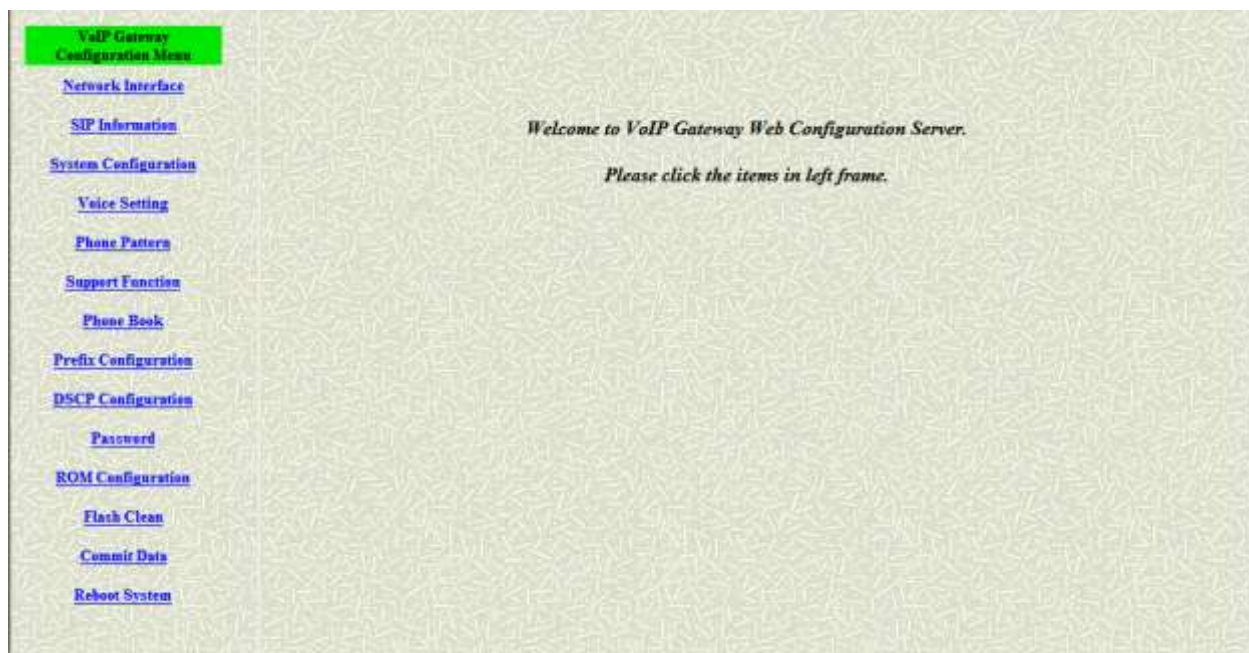

Pokiaľ nemáte od svojho poskytovateľa internetu pridelenú pevnú IP adresu kliknite na „Network Interface“

The image shows the Network Interface configuration page. The left navigation menu is the same as in the previous screenshot. The main content area contains the following configuration options:

- IP Mode:  Static  DHCP  PPPoE
- LAN IP Address: 192 168 123 123
- WAN IP Address: 192 168 1 15
- Subnet Mask: 255 255 255 0
- Default routing gateway: 192 168 1 1
- NAT:  enable  disable
- DNS Server Obtained:  Auto  Manual
- Primary DNS Server: 168 95 1 1
- Secondary DNS Server: 168 95 1 1
- SNTP:  enable  disable
- SNTP Server Address: 168 95 195 11
- GMT: 8
- IP Sharing:  enable  disable
- IP Sharing Server Address: 210 59 163 198
- PPPoE User Name: pppoe
- PPPoE Password: \*\*\*\*\*
- PPPoE IP Address: [empty field]
- PPPoE Domain: [empty field]
- Release After Remote Host Disconnection:  Enable  Disable
- Send PPPoE Echo Request:  Enable  Disable
- EMS Address: 192.168.1.1
- EMS User Name: root
- EMS Password: \*\*\*\*\*
- EMS Time: 0

An [OK] button is located at the bottom right of the form.

Tu zakliknite v hornom (prvom) riadku „DHCP“ a kliknite na „OK“. Nič iné nemusíte nastavovať.

Potom kliknite na „SIP Interface“.

| SIP Configuration                 |  |
|-----------------------------------|--|
| Run Mode:                         | <input type="radio"/> Peer-2-Peer <input checked="" type="radio"/> Proxy |
| Primary Proxy IP Address:         | sip.eurofon.sk   |
| Secondary Proxy IP Address:       | sip.eurofon.sk   |
| Outbound Proxy:                   | sip.eurofon.sk   |
| Proxy port:                       | 5060   |
| Outbound Proxy port:              | 5060   |
| Prefix String:                    | null   |
| Line Number:                      | 0650340069   |
| Line Account:                     | 0650340069   |
| Line Password:                    | *****  |
| SIP port:                         | 5060   |
| RTP Port:                         | 16384  |
| Expire:                           | 60   |
| <input type="button" value="OK"/> |  |

V prvom riadku „Run Mode“ zakliknite „Proxy“, v ďalších troch riadkoch vypíšte „sip.eurofon.sk“ podľa obr. V riadkoch „Line Number“ a „Line Account“ vpište Vaše tel. číslo a v riadku „Line Password“ zadajte heslo poskytnuté VoIP operátorom. Ostatné riadky by mali súhlasiť s vyššie zobrazeným obr. Potom potvrdíte „OK“.

Následne kliknite na „System Configuration“

| System Configuration              |   |
|-----------------------------------|---|
| Keypad DTMF Type:                 | <input checked="" type="radio"/> In-Band <input type="radio"/> RFC2833 <input type="radio"/> INFO                                 |
| RFC2833 Payload Type:             | 96  |
| FAX Payload Type:                 | 101   |
| Inter Digit Time:                 | 3   |
| CallerID Type:                    | <input type="radio"/> disable <input checked="" type="radio"/> FSK(BELLCORE) <input type="radio"/> DTMF <input type="radio"/> NTT |
| Busy Forward:                     | <input type="radio"/> ON <input checked="" type="radio"/> OFF   |
| End of Dial Digit:                | <input type="radio"/> NONE <input type="radio"/> * <input type="radio"/> #  |
| <input type="button" value="OK"/> |   |

Tu zaklikneme v riadku „CallerID Type“ druhú možnosť „FSK(BELLCORE)“ aby sa vám zobrazovalo číslo, ktoré vás volá, avšak len v prípade, že to umožňuje Váš telefónny prístroj pripojený k routeru. Potom potvrdíte „OK“.



Následne kliknite na poslednú položku v ľavom stĺpci a síce „Reboot System“ a následne na tlačidlo „REBOOT“.



Vyčkajte približne 40 sekúnd kým zariadenie rebootuje, v prípade, že sa dlhšiu dobu nič nedeje, zavrite internetový prehliadač. Zariadenie by malo byť pripravené k používaniu.

